

Wilo-Star-Z NOVA



Yapı türü

Rakor bağlantılı ve blokaj akımına dayanıklı senkron motorlu ıslak rotorlu sirkülasyon pompası

Uygulama alanı

Endüstri ve bina teknolojilerinde kullanma suyu sirkülasyon sistemleri.
Bu sirkülasyon pompası sadece kullanma suyu için uygundur.

Tip kodlaması

Örnek: **Wilo-Star-Z NOVA**

Star-Z Kullanma suyu sirkülasyon pompası, ıslak rotorlu pompa

NOVA Tip tanımı


- A** Küresel kapatma vanası ve çek valf ile
- C** Küresel kapatma vanası, çek valf ve fişli zamanlama sviçi

Özellikler/ürünün avantajları

- Senkron motor sayesinde 2 ilâ 4,5 W düşük güç çekişi
- Kireçli suda genişletilmiş uygulama alanı: 3,57mmol/l (20 °dH) kireçli sulara kadar
- Wilo-Connector sayesinde hızlı elektrik bağlantısı
- Uzun ömürlü kullanım için yüksek değerli malzemelerin kullanılması sayesinde korozyona ve bakterilere karşı güvenilir koruma
- Esnek servis motoru: Yaygın kullanımlı tüm pompa tiplerini hızlı değiştirme

Teknik veriler

- Akışkan sıcaklığı: 20°dH'ye kadar kullanma suyu: Maks. +65 °C, kısa süreli işletimde (2 saat) +70 °C'ye kadar
- Elektrik şebekesi bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
- Koruma sınıfı IP 42
- Nominal çap Rp ½
- Maks. işletme basıncı 10 bar

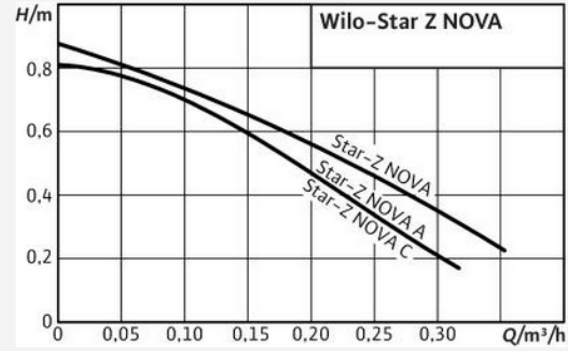

Donanım/fonksiyon

- Wilo-Connector ile hızlı elektrik bağlantısı
- Entegre edilmiş küresel kapatma vanası, emiş tarafında (sadece Star-Z NOVA A, Star-Z-NOVA C)
- Entegre edilmiş çekvalf, basınç tarafında (sadece Star-Z NOVA A, Star-Z-NOVA C)
- Blokaj akımına dayanıklı motor
- Fişli zamanlama sviçi (sadece Star-Z NOVA C)
- 1,8 m uzunluğunda toprak fişli bağlantı kablosu (yalnızca Star-Z NOVA C)
- Standart olarak ısı yalıtımlıdır

Malzemeler

- Pompa gövdesi: Piring
- Çark: Paslanmaz çelik
- Mil: Paslanmaz çelik
- Yatak: Sentetik reçine emdirilmiş karbon

Teslimat kapsamı

- Pompa
- Isı yalıtımı
- Wilo-Connector
- Contalar
- Montaj ve kullanma kılavuzu

Aksesuarlar

- Rakor bağlantıları
- Adaptör parçaları