


Wilo-Stratos PICO

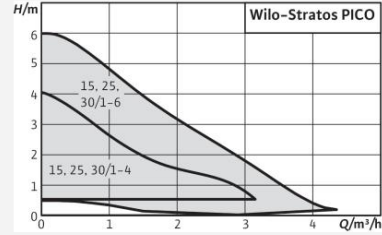

Yapı türü

Rakor bağlantılı, blokaj akımına karşı dayanıklı EC motorlu ve entegre elektronik performans regülasyonlu ıslak rotorlu sirkülasyon pompası.

Uygulama alanı

Tüm sistemlerin sıcak su ısıtıcıları, klima uygulamaları, sanayi sirkülasyon sistemleri.

Tıp kodlaması

Örnek: **Wilo-Stratos PICO 30/1-4**

Stratos PICO Yüksek verimlilikli pompa (Rakorlu pompa), elektronik regülasyonlu

30/ Nominal bağlantı çapı

1-4 Nominal pompalama yükseklığı aralığı [m]

130 Yapı boyu

RG Bronz döküm gövde

Özellikler/ürünün avantajları

- Klorifer ve klima sistemlerinde +2 °C ile +110 °C arasında kullanılabilir
- Sadece 3 Watt min. güç tüketimi
- Güncel güç tüketimini ve toplam kWh değerini görüntülemek için büyük LC ekran
- Wilo-Connector ile alet gerektirmeyen elektrikli bağlantı
- Ek fonksiyonlar: Dynamic Adapt, hava tahliye yordamı, gece düşürme işlemi, tuş kilidi ve reset işlevi

Teknik veriler

- Enerji verimliliği endeksi (EEI) ≤ 0,20
- Akışkan sıcaklığı +2 °C ila +110 °C
- Elektrik şebekesi bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
- Koruma sınıfı IPX4D
- Rakor bağlantısı Rp 1/2, Rp 1 ve Rp 1 1/4
- Maks. işletme basıncı 10 bar

Donanım/fonksiyon

İşletim tipleri

- Δ p-c, sabit fark basıncı için
- Δ p-v değişken fark basıncı için, Dynamic Adapt regülasyon fonksiyonuyla kombine edilebilir

Manuel işlevler

- İşletim tipinin ayarı
- Pompa gücünün ayarı (basma yükseklığı)
- Otomatik düşürme işlemi ayarı
- Elektrik sayacı sıfırlamak için reset işlevi
- Fabrika ayarlarına sıfırlamak için reset işlevi
- Ayarların kilitlenmesi için "tut" (tuş kilidi) işlevi

Otomatik işlevler

- İşletim türüne bağlı olarak kademesiz güç uyarlaması
- Otomatik düşürme işlemi
- Otomatik hava tahliye fonksiyonu
- Otomatik blokajı açma fonksiyonu

Sinyal ve gösterge işlevleri

- Güç tüketimi göstergesi, W olarak
- Toplam kilowatt saat göstergesi, kWh olarak
- Arıza sinyallerinin gösterimi (Hata kodları)

Donanım

- Pompa gövdesinde montaj anahtarı yeri
- Wilo-Connector ile hızlı elektrik bağlantısı
- Otomatik Hava Tahliyesi
- Blokaj akımına dayanıklı motor
- Partikül filtresi
- Isıtma uygulamaları için standart ısı yalıtımı

Malzemeler

- Pompa gövdesi: Pk döküm
- Isı yalıtımı: Polipropilen
- Mil: Paslanmaz çelik
- Yatak: Metal emdirilmiş karbon
- Çark: Plastik

Teslimat kapsamı

- Pompa
- Isı yalıtımı
- Wilo-Connector
- Contalar
- Montaj ve kullanma kılavuzu

Opsiyonlar

- Stratos PICO...-RG modeli, bronz döküm pompa gövdesi ile, zemin ısıtması uygulamaları için
- Stratos PICO...130 modelleri, 130 mm'lik kısa yapı boyunda

Aksesuarlar

- Rakor bağlantıları
- Adaptör parçaları
- 2 m uzunluğunda bağlantı kablosu olan açılı fiş