


Wilo-Yonos MAXO



**ErP
READY**
APPLIES TO
DIRECTIVE
EQUIPMENT
RELATED
PRODUCTS

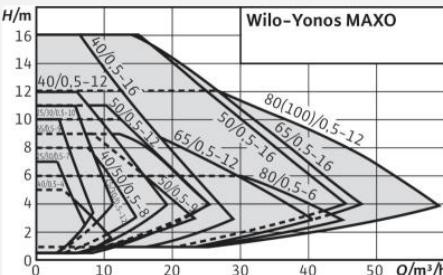

Yapı türü

İslak rotorlu sirkülasyon pompası, rakor veya flanş bağlantılı, otomatik güç uyarlamalı EC motorlu

Uygulama alanı

Tüm sistemlerin sıcak sulu ısıtıcıları, klima sistemleri, kaplı soğutma devreleri, endüstriyel sirkülasyon sistemleri.

Tip kodlaması

Örnek: **Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-12**

Yonos MAXO Yüksek verimli pompa (Rakor ya da flanş bağlantılı pompa), elektronik regulasyonlu

30/ Nominal bağlantı çapı

0,5-12 Nominal pompalama yüksekliği aralığı [m]

Özellikler/ürünün avantajları

- Hedef basma yüksekliğinin ve hata iletlerinin görüntülenmesi için LED segment göstergesi
- Wilo soket ile hızlı ve rahat elektrik bağlantısı
- Çok kolay kurulum ve kullanım
- Genel ariza sinyali sayesinde tesis kullanılabilirliği güvence altına alınmıştır
- Yoğunuma suyu oluşumunda korozyondan korumak için, kataforez (KTL) kaplamalı pompa gövdesine sahiptir

Teknik veriler

- Enerji verimliliği endeksi (EEI) ≤ 0,23

Donanım/fonksiyon

İşletim tipleri

- Sabit fark basinci için $\Delta p-c$
- Değişken fark basinci için $\Delta p-v$

Manuel işlevler

- İşletim tipinin ayarı
- Pompa gücünün ayarı (basma yüksekliği)

Otomatik işlevler

- İşletim türüne bağlı olarak kademesiz güç uyarlaması
- Blokajı açma fonksiyonu
- Soft start
- Entegre edilmiş motor tam koruması

Sinyal ve gösterge işlevleri

- Genel arza bildirim (normalde kaplı gerilimsiz kontak)
- Arza bildirim lambası
- Basma yüksekliğinin ve hata kodlarının görüntülenmesi için LED segment göstergesi

Donanım

- Pompa gövdesinde montaj anahtarı yeri (rakor bağlantılı pompalarda)
- Wilo soket ile hızlı elektrik bağlantısı Ağ ve SSM şebekelerinin bağlanması için, entegre edilmiş çekme koruması ile
- Flanşlı pompalarda: Flanş modelleri

- DN 40 ile DN 65 pompalar için standart model: PN 6 ve PN 16 karşı flanş için kombi flanş PN 6/10 (EN 1092-2'ye uygun flanş PN 16)
- DN 80 / DN 100 pompalar için standart model: Karşı flanş PN 6 için flanş PN 6 (EN 1092-2 uyarınca PN 16 için tasarlanmıştır)

Teslimat kapsamı

- Pompa
- Rakorlu bağlantılarında contalar dahil
- Flanş cıvataları için aittik disk dahil (DN 40 - DN 65 nominal bağlantı çaplarında)
- Montaj ve kullanma klavuzu dahil

Aksesuarlar

- Dışlı bağlantıda rakor bağlantıları
- Flanş bağlantısından karşı flanş
- Adaptör parçaları
- Isı yalıtımı