


Wilo-Yonos PICO

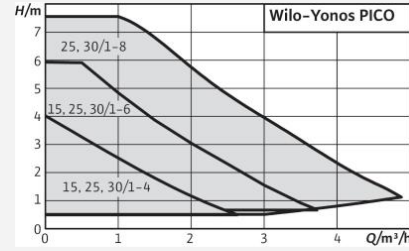

Yapı türü

Rakor bağlantılı, blokaj akımına karşı dayanıklı EC motorlu ve entegre elektronik performans regülasyonlu ısıtık rotörül sirkülasyon pompası.

Uygulama alanı

Tüm sistemlerin sıcak su ısıtıcıları, klima uygulamaları, sanayi sirkülasyon sistemleri.

Tip kodlaması

Örnek: **Wilo-Yonos PICO 30/1-4**

YONOS PICO Yüksek verimlilikli pompa (Rakorlu pompa), elektronik regülasyonlu

30/ Nominal bağlantı çapı

1-4 Nominal basma yüksekliği aralığı [m]

130 Yapı boyu

Özellikler/ürünün avantajları

- Hedef değerin 0,1 m adımlarla ayarlanması ve çalışma sırasındaki tüketimin görüntülenmesi için LED göstergesi
- Wilo-Connector ile alet gerektirmeyen elektrikli bağlantı
- Eşsiz pompa hava tahliyesi işlevi
- Regülasyonsuz bir standart pompanın değiştirilmesinde önceden ayarlanabilen devir sayısı kademeleriyle kolay ayar olanağı, örn. Wilo-Star-RS
- Güvenilir marş için çok yüksek ilk hareket torku

Teknik veriler

- Enerji verimliliği endeksi (EEI) ≤ 0,20
- Akışkan sıcaklığı -10 °C ilâ +95 °C
- Elektrik gerilimi bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
- Koruma sınıfı IP
- Rakor bağlantısı Rp ½, Rp 1 ve Rp 1¼
- Maks. işletme basıncı 6 bar

Donanım/fonksiyon

İşletim tipleri

- Δ p-c, sabit fark basıncı için
- Δ p-v, değişken fark basıncı için

Manuel işlevler

- İşletim tipinin ayarı
- Pompa gücünün ayarı (basma yüksekliği)
- Hava tahliye işlevi

Otomatik işlevler

- İşletim türüne bağlı olarak kademesiz güç uyarlaması
- Otomatik blokajı açma fonksiyonu

Sinyal ve gösterge işlevleri

- Güç tüketimi göstergesi, W olarak
- Ayarlama güncel basma yüksekliğinin gösterimi
- Arıza sinyallerinin gösterimi (Hata kodları)

Donanım

- Pompa gövdesinde montaj anahtarı yeri
- Wilo-Connector ile hızlı elektrik bağlantısı
- Hava tahliye işlevi
- Blokaj akımına dayanıklı motor
- Partikül filtresi

Malzemeler

- Pompa gövdesi: Kır döküm (EN-GJL-200)
- Çark: Sentetik (PP - %40 GF)
- Pompa mili: Paslanmaz çelik
- Yatak: Kömür, metal emdirilmiş

Teslimat kapsamı

- Pompa
- Wilo-Connector
- Contalar
- Montaj ve kullanma kılavuzu

Opsiyonlar

- Yonos PICO...130 modelleri, 130 mm'lik kısa yapı boyunda

Aksesuarlar

- Rakor bağlantıları
- Adaptör parçaları
- Isı yalıtımı
- 2 m uzunluğunda bağlantı kablosu olan açılı fiş

Özel modeller

Pompa gövdesi için başka bağlantılı Yonos PICO modelleri talep üzerine temin edilir